

# MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE - UNIVERSITE DU SUD - TOULON VAR



**01**

***IUT - St Raphaël  
Avenue Victor Sergent  
83 700 SAINT RAPHAËL***

<b>SYNTHESE DU DIAGNOSTIC INITIAL</b>	
<i>Nombre d'obstacle du diagnostic</i>	<b>24</b>
<i>Montant global du diagnostic</i>	<b>29 090 € HT</b>

<b>SYNTHESE DE LA MISE A JOUR</b>	
<i>Travaux réalisés</i>	<b>2</b>
<i>Travaux supprimés (ajustement normatif)</i>	<b>2</b>
<i>Travaux supprimés (sanitaires rendus mixtes)</i>	<b>0</b>
<i>Travaux supprimés (voirie ou partie réservée au personnel)</i>	<b>5</b>
<i>Préconisation modifiée</i>	<b>2</b>
<i>Nombre d'obstacle de la mise à jour</i>	<b>15</b>
<i>Montant global de la mise à jour</i>	<b>18 040 € HT</b>

<b>DEROGATIONS</b>			
<b>Localisation</b>	<b>Motif</b>	<b>Moyen de substitution</b>	<b>Photo</b>
Sans objet			

## FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR	Mise à jour du diagnostic technique sur l'accessibilité des personnes handicapées	01 - IUT - Saint Raphaël

FONCTION	OBSTACLE	OBSTACLE RESOLU OU SUPPRIME
Abords	C1 C2	C1 C2
Entrée	C3.1 C3.2 C3.3 C4 C5.1 C5.2	C5.1 C5.2
Entrée du personnel	C6.1 C6.2	C6.1 C6.2
Administration - RdC	C7	C7
Bibliothèque - RdC	C8.1 C8.2	
Restauration - RdC	C9	C9
Enseignement - RdC	C10.1 C10.2 C10.3 C11	C10.2
Circulation verticale	C12 C13	
Niveau 1	C14.1 C14.2 C15	
Niveau 2	C16	

OBSTACLE	PRECONISATION	COUT	Obstacle résolu	Commentaire	
C1 PRKG (PARKING)	Public - IUT - Adapté	Baliser les places réservées avec une signalisation verticale conforme	600 € HT	NON	Travaux supprimés - Voirie
C2 CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Depuis Parking public / Bus	Créer un bateau de chaque côté de la traversée et poser des bandes podotactiles	3 250 € HT	NON	Travaux supprimés - Voirie
C3.1 ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers l'entrée de l'IUT	Poser des nez de marches, des bandes podotactiles	1 080 € HT	NON	
C3.2 ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers l'entrée de l'IUT	Poser une autre main courante	350 € HT	NON	
C3.3 ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers l'entrée de l'IUT	Poser une bande podotactile pour signaler le danger de chute	2 400 € HT	NON	
C4 CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Rampe - Vers l'entrée de l'IUT	Baliser l'accès adapté aux UFR	300 € HT	NON	
C5.1 PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée de l'IUT	Chanfreiner le seuil	500 € HT	OUI	Travaux réalisés
C5.2 PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée de l'IUT	Régler le ferme porte	0 € HT	OUI	Travaux réalisés
C6.1 PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée du personnel	Changer les ouvrants pour des vantaux tiercés. Chanfreiner le seuil	5 000 € HT	NON	Travaux supprimés - Personnel
C6.2 PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée du personnel	Résolu en OC 6.1	0 € HT	NON	Travaux supprimés - Personnel
C7 SNTR (SANITAIRE)	Du personnel - x2	Baliser et utiliser le sanitaire adapté rendu conforme en OC 11	100 € HT	NON	Travaux supprimés - Personnel
C8.1 CEDI (CENTRE DE DOCUMENTATION)	Bibliothèque	Changer les ouvrants pour des vantaux tiercés	3 000 € HT	NON	
C8.2 CEDI (CENTRE DE DOCUMENTATION)	Bibliothèque	Résolu en OC 8.1	0 € HT	NON	Pas de travaux
C9 REFE (REFECTOIRE / RESTAURANT)	Cafétéria	Poser une tablette d'écriture conforme	600 € HT	NON	Travaux supprimés - Ajustement normatif
C10.1 PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Amphithéâtre	Poser une bande podotactile sur chaque marche palière	450 € HT	NON	
C10.2 PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Amphithéâtre	Poser une BIM	1 500 € HT	NON	Travaux supprimés - Ajustement normatif
C10.3 PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Amphithéâtre	Installer des postes adaptés aux UFR	500 € HT	NON	
C11 SNTR (SANITAIRE)	Adapté - Mixte	Poser une barre d'appui coudée et un miroir	400 € HT	NON	Préconisation modifiée
C12 ASCE (ASCENSEUR)		Compléter le tableau avec 1 dispositif de signaux sonores/visuels	5 000 € HT	NON	
C13 ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De 0 à 2 - Face ascenseur	Poser des nez de marches, des bandes podotactiles et contraster les contremarches	660 € HT	NON	
C14.1 CLAS (SALLE DE CLASSE)	Salle vidéo	Changer les ouvrants pour des vantaux tiercés avec effort d'ouverture minimum	3 000.00 €	NON	
C14.2 CLAS (SALLE DE CLASSE)	Salle vidéo	Résolu en OC 14.1	0 € HT	NON	Pas de travaux
C15 SNTR (SANITAIRE)	Adapté - Mixte	Poser une barre d'appui coudée, baisser les équipements et baliser avec un pictogramme normalisé	450 € HT	NON	
C16 SNTR (SANITAIRE)	Adapté - Mixte	Poser une barre d'appui coudée, baisser les équipements et baliser avec un pictogramme normalisé	450 € HT	NON	Préconisation modifiée

**MONTANT TOTAL DU DIAGNOSTIC**  
**MONTANT TOTAL DE LA MISE A JOUR**

**29 090 € HT**  
**18 040 € HT**

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C3.1**

**Fonction Entrée**  
**ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers l' entrée de l' IUT**

Description  
**Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier**  
**Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants**



**Principe**

Traiter les nez de marches par des bandes antidérapantes  
 Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



MARQUAGE NEZ DE MARCHES	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
nombre	<b>4</b>			<b>480</b>
revêtement de sol finitions				
<b>TOTAL</b>				<b>480</b>

POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
nombre de bandes	<b>1</b>			<b>600</b>
bande podotactile				
<b>TOTAL</b>				<b>600</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C3.2**

**Fonction Entrée**  
**ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers l'entrée de l'IUT**

Description



**Absence de seconde main courante**

**Principe**

Pose d'une main courante sur le mur



POSE MAIN COURANTE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	1			350
main courante sur écuyers finitions, peinture				
<b>TOTAL</b>				<b>350</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C3.3**

**Fonction Entrée**

**CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Vers l'entrée de l'IUT**

Description



**Présence d'un danger non signalé**

**Principe**

Signaler le palier par une bande podotactile adhésive contrastée



POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
nombre de bandes	1			
bande podotactile				
<b>TOTAL</b>				<b>2 400</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C4**

**Fonction Entrée**

**CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Rampe - Vers l'entrée de l'IUT**

Description



***Absence de signalisation de l'accès adapté***

**Principe**

Indiquer à l'aide d'un balisage l'accès adapté aux UFR (rampe)



BALISAGE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
panneau de signalisation	1			
			<b>TOTAL</b>	<b>300</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C8.1**

**Fonction Bibliothèque - RdC  
CEDI (CENTRE DE DOCUMENTATION) - Bibliothèque**

Description



**Largeur utile de passage du vantail libre insuffisante**

**l = 71 cm**

**Principe**

Remplacer les vantaux doubles par des vantaux tiercés (largeur de 77 cm de passage libre au vantail de service) avec effort d'ouverture réglé au minimum



REPLACEMENT DE PORTE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
dépose des vantaux existants fourniture et pose de vantaux tiercés raccords	1			
<b>TOTAL</b>				<b>3 000</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C8.2**

**Fonction Bibliothèque - RdC**  
**CEDI (CENTRE DE DOCUMENTATION) - Bibliothèque**

Description



**Effort à l'ouverture excessif**

**Principe**

Obstacle résolu lors du changement de porte prévu en obstacle n° C 8.1



Voir obstacle n° C 8.1

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C10.1**

**Fonction Enseignement - RdC  
 PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Amphithéâtre**

Description



**Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier**

**Principe**

Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
nombre de bandes	<b>2</b>			
bande podotactile				
<b>TOTAL</b>				<b>450</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C10.3**

**Fonction Enseignement - RdC  
 PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Amphithéâtre**

Description



**Absence de mobilier adapté**

**Principe**

Installer des postes de travail avec un mobilier adapté en bas des gradins



AMENAGEMENT POSTES TRAVAIL ADAPTES	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	<b>3</b>			
fourniture et pose mobilier adapté raccords et finitions				
<b>TOTAL</b>				<b>500</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C11**

**Fonction Enseignement - RdC  
SNTR (SANITAIRE) - Adapté - Mixte**

Description



**Sanitaire adapté non conforme**

**Principe**

Ajouter une barre d'appui coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)

Poser un miroir toute hauteur



<b>SANITAIRE mise en conformité</b>	qtés	estim	détail	<b>TOTAL</b>
	estim	unit HT	€ HT	€ HT
pose d'une barre coudée conforme pose d'un miroir				
<b>TOTAL</b>				<b>400</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C12**

**Fonction Circulation verticale  
 ASCE (ASCENSEUR)**

Description



**Absence de signaux sonore et visuel conformes à l'intérieur comme à l'extérieur**

**Principe**

Modifier ou compléter le tableau avec un dispositif de signaux sonore et visuel : numéro d'étage, flèches de déplacement, présence sur paliers, mouvements dans la cabine, voyants commandes de secours, relief ou braille



MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR <i>PROVISION en attente estimation ascensoriste contractuel, sous réserve compatibilité des matériels</i>	qtés	estim	détail	TOTAL € HT
	estim	unit HT	€ HT	
signalisation sonore, visuelle et braille				<b>5 000</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site  
01 - IUT - Saint Raphaël

Localisation  
Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL

Obstacle critique n° C13

**Fonction Circulation verticale**  
**ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De 0 à 2 - Face ascenseur**


Description

**Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier**  
**Absence de contremarche sur la première et/ou la dernière marche**  
**Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants**



**Principe**

Traiter les nez de marches par des bandes antidérapantes  
Traiter les deux contremarches par des bandes visuellement contrastées  
Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée

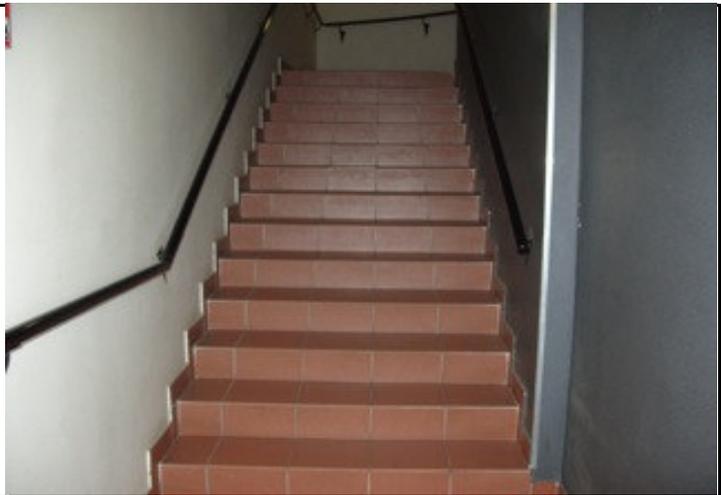

MARQUAGE NEZ DE MARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre	49			
revêtement de sol finitions				
<b>TOTAL</b>				<b>450</b>

MARQUAGE DES CONTREMARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	8			
contremarches				
<b>TOTAL</b>				<b>60</b>

POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	4			
bande podotactile				
<b>TOTAL</b>				<b>150</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C14.1**

**Fonction Niveau 1**  
**CLAS (SALLE DE CLASSE) - Salle vidéo**

Description



**Largeur utile de passage du vantail libre insuffisante**

**l = 68 cm**

**Principe**

Remplacer les vantaux doubles par des vantaux tiercés (largeur de 77 cm de passage libre au vantail de service) avec effort d'ouverture réglé au minimum



REPLACEMENT DE PORTE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
dépose des vantaux existants fourniture et pose de vantaux tiercés raccords	1			
<b>TOTAL</b>				<b>3 000</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C14.2**

**Fonction Niveau 1**  
**CLAS (SALLE DE CLASSE) - Salle vidéo**

Description



**Effort à l'ouverture excessif**

**Principe**

Résolu lors du changement de porte prévu  
en obstacle n° C 14.1



Voir obstacle n° C 14.1

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C15**

**Fonction Niveau 1  
 SNTR (SANITAIRE) - Adapté - Mixte**

Description  
**Sanitaire adapté non balisé**  
**Hauteur des équipements excessive**  
**Absence de barre de transfert**



**Principe**

Ajouter une barre d'appui coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)  
 Rabaisser les équipements à une hauteur conforme  
 Baliser avec un pictogramme normalisé



SANITAIRE mise en conformité	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
pose d'une barre coudée conforme déplacement miroir (ht maxi bas du miroir 105 cm) signalétique travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
<b>TOTAL</b>				<b>450</b>

MAITRE D'OUVRAGE  
**UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR**

Site  
**01 - IUT - Saint Raphaël**

Localisation  
**Avenue Victor Sergent  
 SAINT RAPHAËL**

Obstacle critique n° **C16**

**Fonction Niveau 2  
 SNTR (SANITAIRE) - Adapté - Mixte**

Description



**Sanitaire adapté fermé le jour de la visite**

**Principe**

- Ajouter une barre d'appui coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)
- Rabaisser les équipements à une hauteur conforme
- Baliser avec un pictogramme normalisé



<b>SANITAIRE mise en conformité</b>	qtés	estim	détail	<b>TOTAL</b>
	estim	unit HT	€ HT	€ HT
pose d'une barre coudée conforme				
déplacement miroir (ht maxi bas du miroir 105 cm)				
signalétique				
travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
			<b>TOTAL</b>	<b>450</b>